




Steigergebruiker = iedereen die op steigers of nabij steigers werkt

Onderstaande kan u helpen om te bepalen of de steiger veilig is.


- **Risico's**: Vallen van hoogte / vallende voorwerpen / struikelen / openingen werkvloer
- **Twijfel** : Vraag de steigermonteur, collega of leidinggevende.
- **Zien** : Er ligt een plank niet goed. Loop niet door, plaats deze terug.
- **Zorg** : Voor een opgeruimde werkplek / Wat je wegneemt plaats je ook direct terug.
- **Spreek** : Elkaar aan op onveilig gedrag, vraag & bekijk de steigertekening en berekening.
- **Let op** : Uw eigen veiligheid en van uw medemens.
- **Meld** : Onveilige situatie direct melden bij leidinggevende
- **Gebruik** : PBM's Persoonlijke Bescherming Middelen
- **Samen** : Werken aan een veilige werkplek

1. Onderstopping Steigersloffen

- Losse (geroerde) grond baddingen dubbel / kruiselings



Sloffen
(steigerdelen van 0,5 m)




Baddingen
(balken van 16 x 6 cm)

2. Staander en liggers Staanders max: 1,80 m uit elkaar

- Belasting steiger 1 slag, max. 300 kg per m²


3. Diagonalen (schoren) Op iedere hoek

- Maximaal 4 vakken vrij
- Diagonalen van knoop naar knoop
- Tegengesteld geplaatst




4. Werkvloeren Afstand gevel/ steigervloer 15cm, incidenteel tot 30cm

- Werkvloer volledig dicht / vrij van obstakels
- Sparingen deugdelijk dicht / vastzetten
Kantplank / 1^e leuning 50 cm / 2^e leuning 100 cm.
Verhoging op de werkvloer plaats een 3^e leuning 150 cm boven de vloer
- Afstand tot de gevel groter dan 30 cm binnen leuning plaatsen of 4^e plank/opzetstuk
- Kortelingen 2 st per vak (vak is max 180 / tussen staanders)

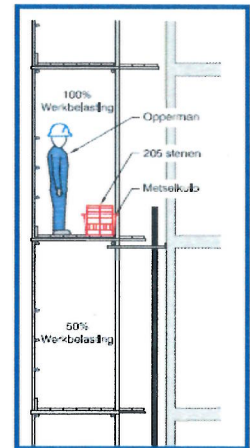

5. Verankeringen per slag vanaf 1^e slag OF steekschoren toegepast 1^e slag dan vanaf 2^e

- Staanders verankert, knooppunt




6. Voorloopsteiger, metselboys Sla metselboy's goed vast, max. 150 kg

- Gebruik opperbokjes, materiaal niet onder 20 cm / werk niet hoger dan 170 cm (verplicht)

7. Toegang

- Ladders evenwijdig boven elkaar / ondergelegen gat afschermen
- Ladders geborgd tegen verschuiven, 1 m doorsteken



8. Bouwliften NOOIT (bouw)liften zelf monteren, demonteren en/of aanpassen.

U maakt er wel gebruik van.

- Platform, minimaal 3-zijden voorzien van leuningwerk
- Stopplaatshekken in steigers
- Vrijstaande opstelling (hoogte) volgens gebruiksaanwijzing op de lift
- Loop niet onder een bouwlift door